
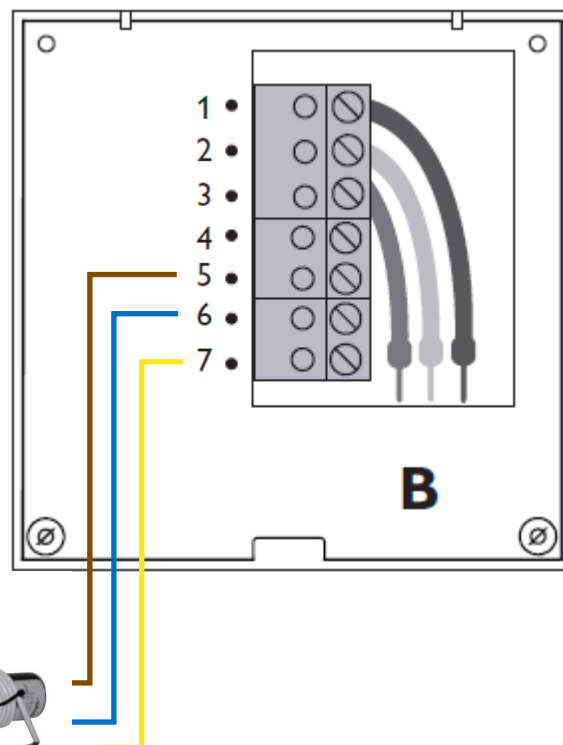



Talířový ventil s pohonem - elektrické připojení

A) Regulátor Typ 1

B) Regulátor Typ 2

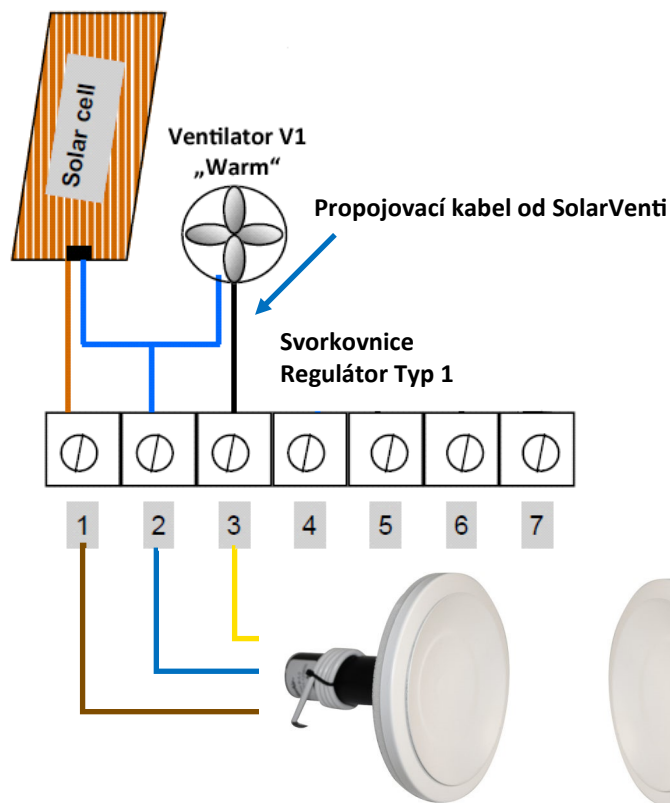

C) S-Control regulátor

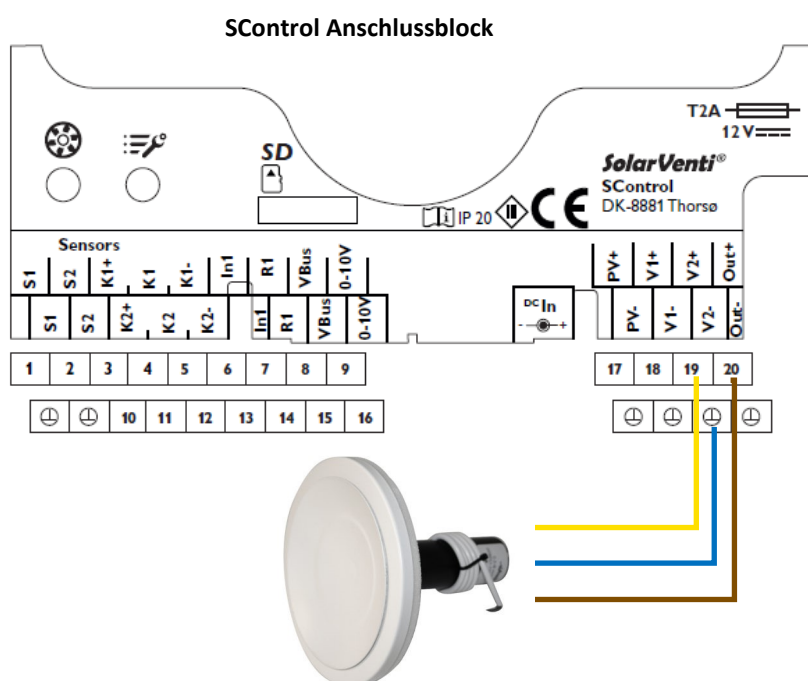

Talířový ventil, motorizovaný (6,5 voltů)
A) Regulátor Typ 1

Art. Nr. 106080-S-6.5

Hnědá = 1 (plus / trvalé napětí)

Modrá = 2 (Minus)

Žlutá = 3 (Plus / řídicí signál)

Talířový ventil, motorizovaný (5 voltů)
B) Regulátor Typ 2

Art. Nr. 106080-S-5.0

Hnědá = 5 (Plus / trvalé napětí)

Modrá = 6 (Minus)

Žlutá = 7 (Plus / řídicí signál)

Talířový ventil, motorizovaný (2,5 voltů)
C) S-Control regulátor

Art. Nr. 106080-S-2.5

Hnědá = 20 (Plus / trvalé napětí)

Modrá = GND (Minus)

Žlutá = 19 (Plus / řídicí signál)